



КИРОВЕЦ®

НОВА СЕРИЯ К-7М
300–428 к.с.

НОВА НАВЕСНА СИСТЕМА

- Усилени рамена и изменена система за регулиране
- Усилен теглич
- Елиминирани на използваните досега ограничаващи вериги

ТРАНСМИСИЯ

НОВИ УСИЛЕНИ МОСТОВЕ

- Повишена надеждност в крайната предавка
- 27% повече предавана мощност
- 4 сателита в крайната предавка
- Подобрено охлаждане и мазане
- Дискова спирачна система

+

АВТОМАТИЗИРАНА СКОРОСТНА КУТИЯ «Т7»

- Оптимизирани предавателни числа
- Модернизирана раздатка


+

НОВА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ «КОМАНДПОСТ® 3»

НОВА КОЛЕСНА ФОРМУЛА

За да отговори на нуждата от високи тягови възможности и ниско уплътняване на почвите Петербургският тракторен завод преминава на нова колесна формула за тракторите КИРОВЕЦ К-7М на гуми с увеличен размер 710/70R38.

За всички трактори КИРОВЕЦ К-7М, като допълнително оборудване е на разположение комплект за сдояни гуми. Клиентите могат да избират гуми от водещи производители от целия свят.

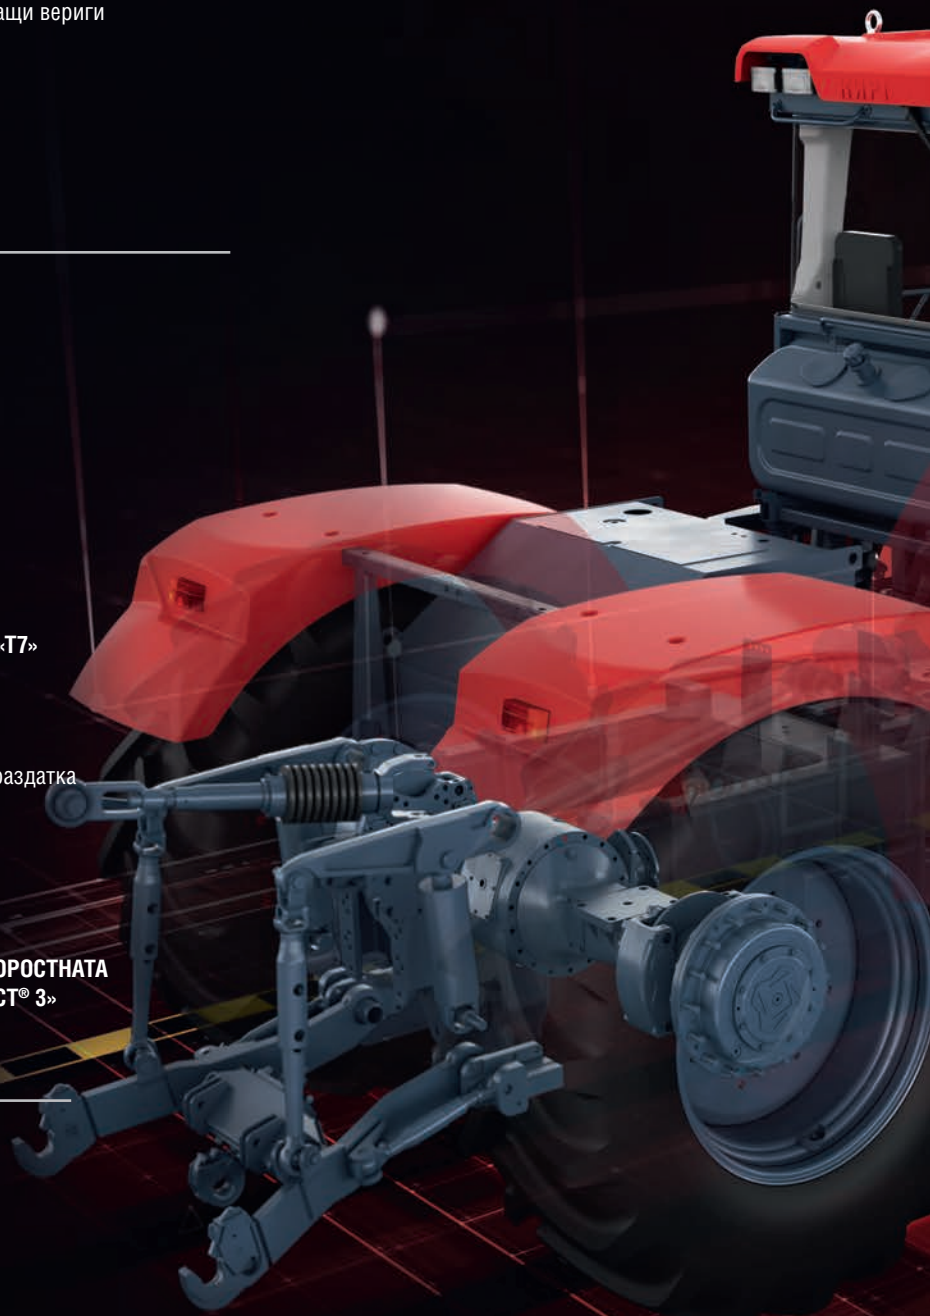



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Комплект сдваени гуми (КСГ)
- Широкопрофилни гуми
- Гуми с повишен ресурс и отлични потребителски характеристики («Michelin» и «Mitas»)
- Силоотводен вал (ВОМ) с плавен старт
- Хидросистема с повишена производителност МЕГАПОТОК-250
- Директен слив на хидравлична мощност (power beyond)
- Силово-позиционно регулиране на навеса (EHR)
- Спирачна система с управление на едно- и двукръгови системи (комбинирана спирачна система)
- Преобразовател 24/12 В с напрежение 90 А
- Огледала за задно виждане с подгрев и електрическо регулиране
- Слънцезащитна щора с електрическо управление
- Адаптер на навесни системи категория III

БОГАТА ГАМА ДВИГАТЕЛИ

Богат избор на модерни руски дизели на Тутавски моторен завод (ТМЗ), Ярославски моторен завод (ЯМЗ) или немски агрегат произведен от Mercedes-Benz.

Всички агрегати обезпечават минимален разход на гориво и висока производителност.

КИРОВЕЦ®

НОВА СЕРИЯ К-7М

НОВА КАБИНА «КОМФОРТ ПЛЮС»

➤ **По-ниски нива на вибрация и шум до ниво – 72 ...75 дБа:**

- стълбата и ауспухът са отделени от кабината
- кабината е с хидравлично окачване
- нов принцип и материали за шумоизолация
- нова седалка на въздушна възглавница

➤ **Увеличено вътрешно пространство:**

- оптимално разположение на отоплителя и комутационния блок
- задната част е «преместена» с 180 мм

➤ **Увеличена видимост:**

- нова скосена форма на предния капак
- 12 работни фара

➤ **Ново оборудване:**

- 2 USB порт и запалка 12 В
- розетки с 12 и 24 В на дясната колонка
- преобразовател 24/12 В с напрежение 50 А
- нови огледала за задно виждане с подгрев и дистанционна регулировка (опция)
- нова слънцезащитна щора с електрическо управление (опция)
- нова система за управление на скоростната кутия «КОМАНДПОСТ® 3»



Официален вносител на **КИРОВЕЦ®** за България.



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

гр. Добрич, бул. Трети март 102, п.к. 63

тел.: 0887 70 80 22

e-mail: info@kirovets.bg

www.kirovets.bg www.priaspa.com

КИРОВЕЦ®

НОВА СЕРИЯ К-7М

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛИ	К-730М Стандарт	К-735М Стандарт	К-739М Стандарт	К-742М Стандарт	К-735М Премиум	К-740М Премиум	К-742М Премиум
Модел двигател	ЯМЗ-65854 / ТМЗ-8481.10-11	ЯМЗ-65855 / ТМЗ 8481.10	ЯМЗ-65857 / ТМЗ 8481.10-02	ЯМЗ-6585-04 / ТМЗ 8481.10-04	Мерседес ОМ460LA.E3A/5	Мерседес ОМ460LA.E3A/4	Мерседес ОМ460LA.E3A/3
Мощност ном., к.с. (кВт) при об/мин	300 (220) при 1900	350 (257) при 1900	390 (287) при 1900	420 (309) при 1900	354 (260) при 1800	401 (295) при 1800	428 (315) при 1800
Тип на двигателя	V-образен 8-цилиндров.	V-образен 8-цилиндров.	V-образен 8-цилиндров	V-образен 8-цилиндров	Редови 6-цилиндров	Редови 6-цилиндров	Редови 6-цилиндров
Максимален въртящ момент, Нм	1373 / 1300	1521 / 1570	1864 / 1860	1962 / 1960	1750	1862	1960
Честота на въртене при макс въртящ момент, об/мин	1100...1500 / 1300...1500	1100...1500 / 1300...1500	1100...1500 / 1300...1500	1100...1500 / 1300...1500	1200	1200	1200
Маса на трактора експл. с единични гуми, кг	15 030 / 15 275	15 030 / 15 275	16 380 / 16 630	16 380 / 16 630	15 415	16 165	16 165
Габаритни размери на трактора с единични гуми: Д*хШ*В	7350x3120x3970	7350x3120x3970	7350x3120x3970	7350x3120x3970	7350x3120x3970	7350x3120x3970	7350x3120x3970
Размер на гумите	710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R38
Хидравлична система	Чувствителна към натоварване (LS) система: регулируема аксиално-бутална помпа с производителност 180 л/мин, 5-секционен разпределител, 4 двойки хидравлични линии с регулируем разход, линия за свободен слив и дренаж.						
Скоростна кутия	Автоматизирана «Т7», 16F/8R, четирирежимна, с хидравлично силово превключване на предавките и пневматично превключване на режимите						
Сцепни системи	• Навесна система категория IV + адаптери за навесна система стар тип на трактори КИРОВЕЦ • Тягови брус (ТСУ) с вертикално натоварване до 4,5 т • Хидро скоба						

* с вдигнати рамена на навеса

Информацията за стоките е с информативен характер и не е оферта. Производителът има право да променя комплектацията и техническите характеристики на стоките и услугите без предварително предупреждение. Актуална и подробна информация за стоките и услугите свързани с тракторите КИРОВЕЦ, се обръщайте към официалните представители.

информация на 18.09.2020



Официален вносител на **КИРОВЕЦ®** за България.



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

гр. Добрич, бул.Трети март 102, п.к. 63

тел.: 0887 70 80 22

e-mail: info@kirovets.bg

www.kirovets.bg www.priaspа.com







Официален вносител на **КИРОВЕЦ**® за България.



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

гр. Добрич, бул. Трети март 102, п.к. 63

тел.: 0887 70 80 22

e-mail: info@kirovets.bg

www.kirovets.bg www.priaspa.com